

Воздухонагреватели канальные прямоугольные

Серия КЕ



КЭВ-12К250х500Е	КЭВ-30К400х700Е
КЭВ-18К250х500Е	КЭВ-48К400х700Е
КЭВ-24К250х500Е	КЭВ-60К400х700Е
КЭВ-18К350х600Е	КЭВ-60К500х800Е
КЭВ-24К350х600Е	КЭВ-75К500х800Е
КЭВ-36К350х600Е	КЭВ-90К500х800Е


Воздухонагреватели канальные прямоугольные предназначены для нагрева воздуха в приточных системах воздушного отопления в диапазоне температур от -40 °С до +40 °С

Модель воздухонагревателя		КЭВ-12К250х500Е	КЭВ-18К250х500Е	КЭВ-24К250х500Е
Параметры питающей сети	В/Гц	380/50	380/50	380/50
Тепловая мощность	кВт	12	18	24
Расход воздуха, минимальный	м³/час	750	1000	1200
Подогрев воздуха	°С	47	53	59
Габаритные размеры	мм	370х342х542		
Вес	кг	13,2	15,4	15,4

Модель воздухонагревателя		КЭВ-18К350х600Е	КЭВ-24К350х600Е	КЭВ-36К350х600Е
Параметры питающей сети	В/Гц	380/50	380/50	380/50
Тепловая мощность	кВт	18	24	36
Расход воздуха, минимальный	м³/час	1000	1250	1500
Подогрев воздуха	°С	53	56	70
Габаритные размеры	мм	370х442х642		
Вес	кг	16,6	20,6	20,6

Модель воздухонагревателя		КЭВ-30К400х700Е	КЭВ-48К400х700Е	КЭВ-60К400х700Е
Параметры питающей сети	В/Гц	380/50	380/50	380/50
Тепловая мощность	кВт	30	48	60
Расход воздуха, минимальный	м³/час	1700	2100	2500
Подогрев воздуха	°С	52	67	71
Габаритные размеры	мм	370х542х742		
Вес	кг	21	23,7	29

Модель воздухонагревателя		КЭВ-60К500х800Е	КЭВ-75К500х800Е	КЭВ-90К500х800Е
Параметры питающей сети	В/Гц	380/50	380/50	380/50
Тепловая мощность	кВт	60	75	90
Расход воздуха, минимальный	м³/час	3300	3400	3500
Подогрев воздуха	°С	53	65	76
Габаритные размеры	мм	370х642х842		
Вес	кг	30	32	34,5

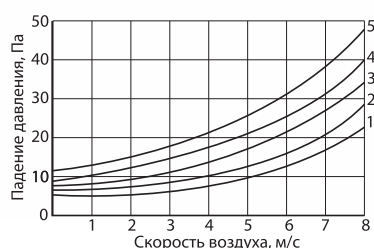

Падение давления на воздухонагревателе

- 1 – КЭВ-12К250х500Е, КЭВ-18К350х600Е
- 2 – КЭВ-24К350х600Е, КЭВ-30К400х700Е
- 3 – КЭВ-60К500х800Е
- 4 – КЭВ-18К250х500Е, КЭВ-24К250х500Е, КЭВ-36К350х600Е, КЭВ-48К400х700Е
- КЭВ-75К500х800Е
- 5 – КЭВ-12К250х500Е, КЭВ-18К350х600Е